
仓储与搬运
产品选型样册

仓储 · 输送 · 搬运 · 配套

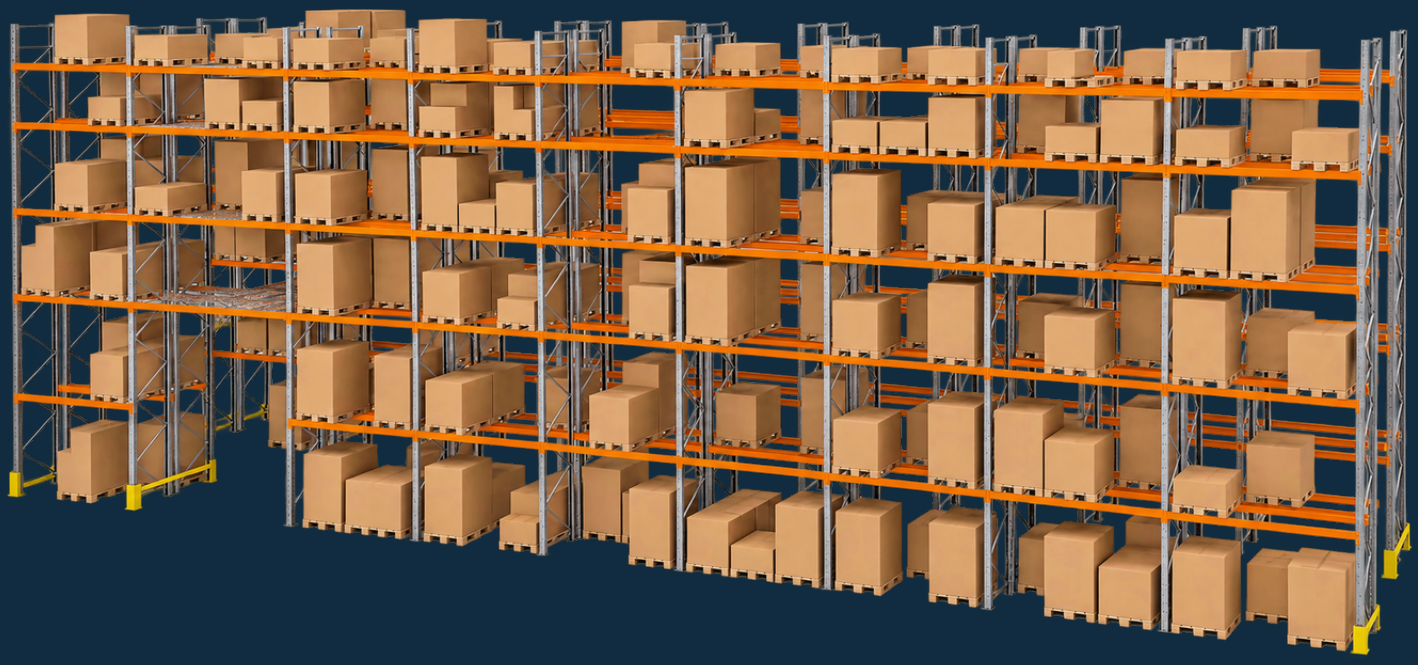

8个品类 / 43个产品条目

中文版 / 2026年11月

英制优先，公制括注。图片展示代表配置；具体尺寸、性能及供货范围以确认的技术规格与报价为准。


产品分类总览

01 输送线



5个条目 · 第3页

02 自动仓储伸缩货叉与定位装置




10个条目 · 第4页

03 仓储货架



6个条目 · 第8页

04 货架网片与替换部件

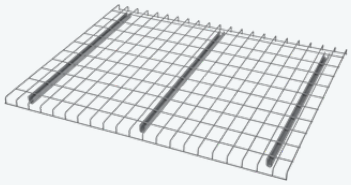

7个条目 · 第11页

05 物料搬运与装卸设备



8个条目 · 第13页

06 金属托盘与仓储容器




3个条目 · 第17页

07 升降台与定位设备



1个条目 · 第19页

08 磁力起重设备




3个条目 · 第19页

图片展示品类代表配置。点击分类可跳转至产品清单。

输送线

CV-01 皮带输送线

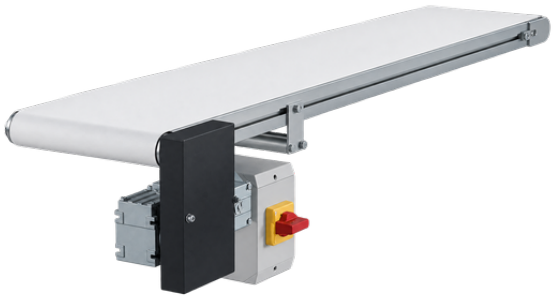

用于纸箱、包装货物及通用零部件的平带输送。

选型信息：带宽、线体长度、交接高度、载荷、速度及控制接口。

尺寸及性能按具体应用确定。

输送线

CV-02 塑钢网带输送线



采用拼接式塑料模块网带输送产品。

选型信息：模块节距、带体材质与宽度、清洁方式、工作温度及载荷。

尺寸及性能按具体应用确定。

输送线

CV-03 滚筒输送线



适用于底部平整货物的滚筒输送；按应用选用重力或动力结构。

选型信息：滚筒直径与间距、线体宽度、载荷、驱动方式及交接高度。

尺寸及性能按具体应用确定。

输送线

CV-04 金属网带输送线



采用金属网带进行物料输送。

选型信息：网丝材质、网孔、带宽、载荷、温度及清洁要求。

尺寸及性能按具体应用确定。

输送线

CV-05 板链式输送线




采用连续承托面的板链式输送结构。

选型信息：链板材质与宽度、链条节距、线长、载荷、速度及导向。

尺寸及性能按具体应用确定。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-01 单伸位轻载伸缩货叉

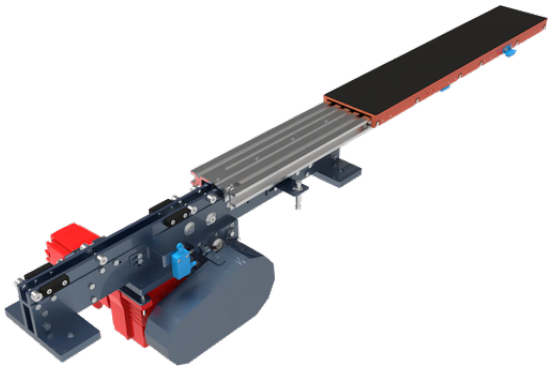


用于料箱及轻载货物的单伸位取放。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-02 双伸位轻载伸缩货叉

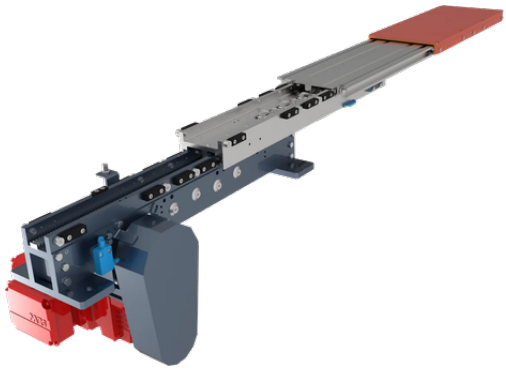


用于料箱及轻载货物的双伸位取放。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-03 单伸位托盘伸缩货叉

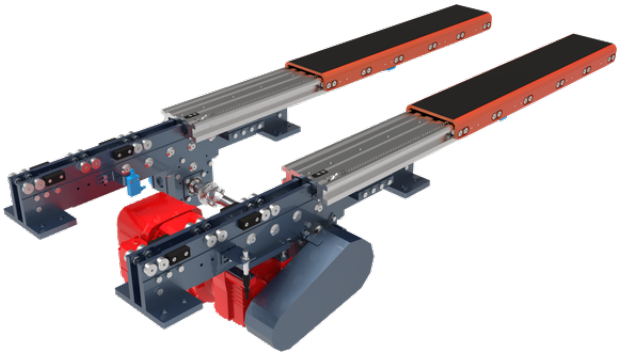


用于托盘的单伸位取放。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-04 单电机双伸位托盘货叉

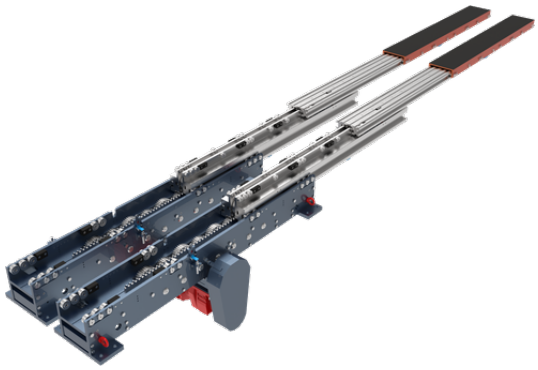

采用单电机驱动的双伸位托盘取放结构。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-05 双电机双伸位托盘货叉



采用双电机驱动的双伸位托盘取放结构。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-06 可变叉距装置




通过调节叉距适配不同托盘插孔位置。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-07 单伸位多叉并联方案

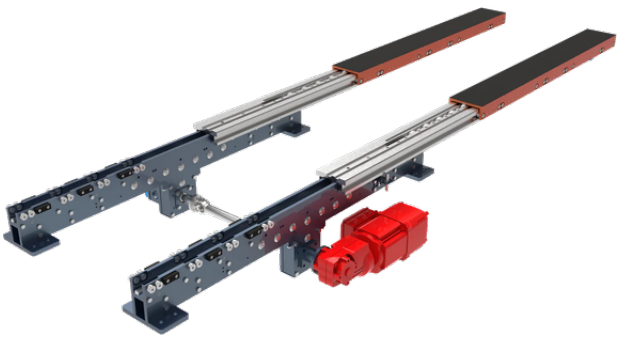

多货叉并联承托重载或宽幅货物。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-08 重载双伸位伸缩货叉




用于重载货物的双伸位伸缩取放。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-09 双伸位V型卷料货叉

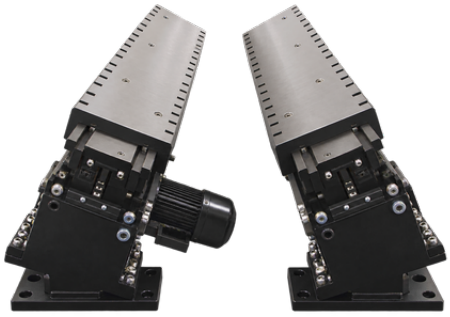


倾斜V型承托面用于卷状物取放。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

自动仓储伸缩货叉与定位装置

TF-10 单伸位窄截面伸缩货叉

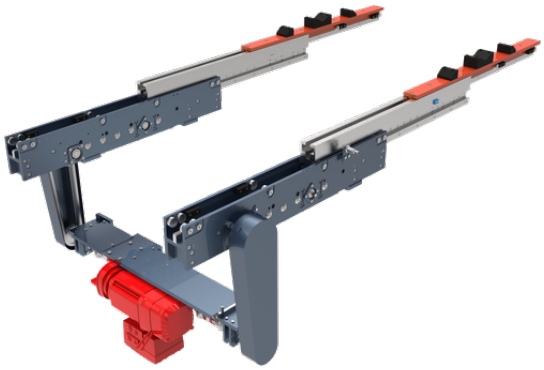

窄截面货叉用于入口空间受限的工况。

请提供载荷、重心位置、本体长度、行程、叉距及安装空间。

额定载荷、挠度及工作制按具体配置确定；集成前确认驱动、传感器与控制接口。

仓储货架

WMH-024 横梁式托盘货架



单个托盘可直接存取。

请提供货物尺寸与重量、存储层数、货架尺寸及场地布局。

承载能力及锚固方式以确认的项目设计为准。

仓储货架

WMH-025 驶入式 / 贯通式托盘货架



多深位巷道密集存储；可选驶入式或贯通式布局。

请提供货物尺寸与重量、存储层数、货架尺寸及场地布局。

承载能力及锚固方式以确认的项目设计为准。

仓储货架

WMH-026 后推式托盘货架



托盘放置于倾斜导轨上的嵌套台车；后进先出。

请提供货物尺寸与重量、存储层数、货架尺寸及场地布局。

承载能力及锚固方式以确认的项目设计为准。

仓储货架

WMH-027 重力式托盘流利货架




采用重力滚筒通道，实现托盘先进先出。

请提供货物尺寸与重量、存储层数、货架尺寸及场地布局。

承载能力及锚固方式以确认的项目设计为准。

仓储货架

WMH-028 悬臂货架

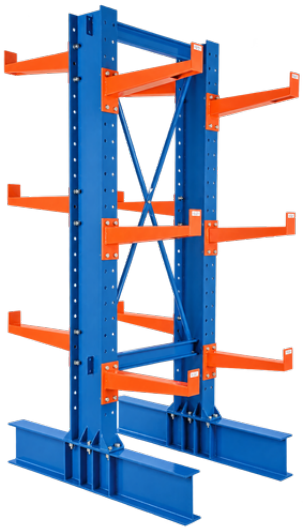

悬臂结构用于管材、型材及木材等长物料。

请提供货物尺寸与重量、存储层数、货架尺寸及场地布局。

承载能力及锚固方式以确认的项目设计为准。

仓储货架

WMH-032 固定式线网货架



配置：固定式，配调平脚

参数参考型号：SASE-STARTER-NC

层板深度选项: 18 / 21 / 24 in (457.2 / 533.4 / 609.6 mm)

层板长度范围: 24 - 72 in (609.6 - 1,828.8 mm)

立柱名义高度选项: 63 / 74 in (1,600.2 / 1,879.6 mm)

层数选项: 4 / 5


层高调节间距: 1 in (25.4 mm)

固定式线网货架，层高可调并配调平脚；按需求选定层板深度、长度、立柱高度及层数。

按存储及清洁环境选定表面处理；夹套及附件须与立柱、层板系统匹配，同时遵守单层及整架载荷限制。

货架网片与替换部件

WMH-042 货架金属网层板

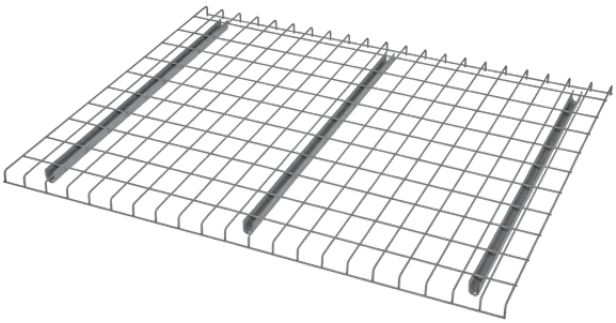

参数参考型号：WMD-4252

每节均布载荷: 2,500 lb (1,134 kg)


产品净重: 25 lb (11.3 kg)

结构: 焊接网层板配瀑布边及底部支撑；确认横梁台阶及支撑槽承托。

附件 / 选项: 深度及宽度、丝径及网孔、支撑结构、表面处理和核定载荷等级。

货架网片与替换部件

WMH-211 42×46英寸瀑布边网层板

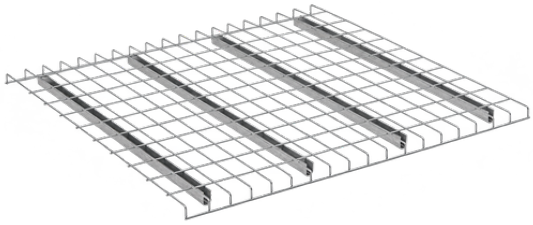

名义深度×宽度：42 x 46 in (1,066.8 x 1,168.4 mm)


支撑槽数量及承载能力按所选配置确定。

用于托盘货架横梁的瀑布边网层板。

须匹配支撑槽截面、横梁承托方式及均布载荷等级。

货架网片与替换部件

WMH-212 标准台阶式托盘货架横梁

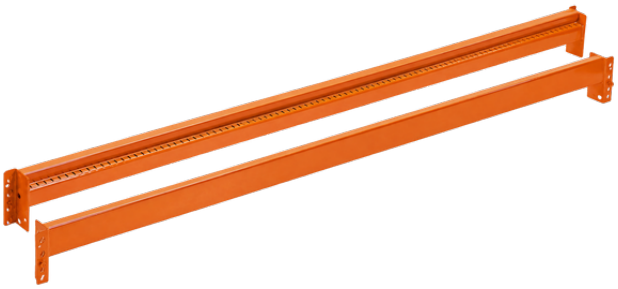


台阶式替换横梁。

选型信息：横梁长度、截面、挂片连接形式、锁止件及额定载荷。

须与现有货架设计匹配，不能仅凭外形判断通用。

货架网片与替换部件

RP-01 立柱框架及撑杆

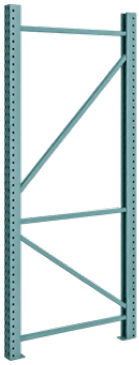

立柱框架及撑杆。

选型信息：框架高度与深度、立柱截面、孔型、撑杆及底板。

须与现有货架设计匹配，不能仅凭外形判断通用。

货架网片与替换部件

RP-02 托盘支撑杆




托盘支撑杆。

选型信息：横梁间距、支撑长度、端部配合及载荷分布。

须与现有货架设计匹配，不能仅凭外形判断通用。

货架网片与替换部件

RP-03 排间连接杆

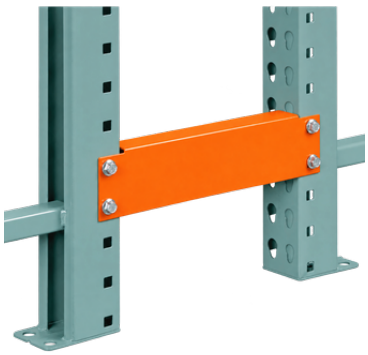

排间连接杆。

选型信息：排间距离、安装孔、紧固件及立柱框架适配。

须与现有货架设计匹配，不能仅凭外形判断通用。

货架网片与替换部件

RP-04 横梁安全销与锁扣



横梁安全销与锁扣。

选型信息：挂片结构、安全销尺寸、锁止方式及有效咬合。

须与现有货架设计匹配，不能仅凭外形判断通用。

物料搬运与装卸设备

WMH-046 手动托盘搬运车



参数参考型号：PM5-2748

货叉整体宽×长: 27 x 48 in (685.8 x 1,219.2 mm)

单根货叉宽×长: 7 x 48 in (177.8 x 1,219.2 mm)

均布载荷: 5,500 lb (2,494.8 kg)

手动托盘车

项目 / 依据 / 规格 / 选型说明

标准型参考 | Vestil PM5-2748：均布载荷5,500 lb（2494.8 kg）；货叉外宽27 in（685.8 mm）、长48 in（1219.2 mm）、单叉宽7 in（177.8 mm）。

低放型参考 | PM4-2148-LP：4,000 lb（1814.4 kg）；外宽21 in（533.4 mm）、长48 in（1219.2 mm）、单叉宽7 in（177.8 mm）。低放型不可沿用标准型承重。

货叉升降范围 | PM5：2-7/8至7-3/4 in（73.0-196.9 mm）；PM4-LP：1-7/8至6 in（47.6-152.4 mm）。核对托盘底板、入叉轮及地面净空。

结构 / 表面处理 | PM5为加强成型钢叉、实心可调推杆及镀铬泵活塞；PM4-LP列钢架、镀铬活塞、聚氨酯密封及红色粉末涂层。

分型号轮组 | PM5：钢芯聚合物转向轮、聚氨酯承载轮；PM4-LP：钢芯聚合物转向轮、钢制承载轮。轮材影响地面接触及滚动表现。

附件 / 备件 | 转向轮、承载 / 入叉轮、轴承、液压密封、泵和手柄连杆按具体型号匹配。询价提供托盘尺寸、入叉方向、地缝、腐蚀环境及载荷分布。

以上为具体型号参考，不适用于所有叉长或轮组选项；以供货铭牌及核准配置确认。

结构: 焊接或螺栓装配底架，匹配脚轮、升降机构和手柄。

附件 / 选项: 轮面材质、制动、升降结构、台面或货叉尺寸及涂层。

物料搬运与装卸设备

WMH-048 低放型托盘搬运车



参数参考型号：PM4-2148-LP

货叉整体宽×长: 21 x 48 in (533.4 x 1,219.2 mm)

均布载荷: 4,000 lb (1,814.4 kg)

配置方式: 低入口货叉结构

结构: 焊接或螺栓装配底架，匹配脚轮、升降机构和手柄。

附件 / 选项: 轮面材质、制动、升降结构、台面或货叉尺寸及涂层。

物料搬运与装卸设备

WMH-052 平板搬运车



参数参考型号：SPT-2448

台面宽×长: 24 x 48 in (609.6 x 1,219.2 mm)

均布载荷: 3,600 lb (1,632.9 kg)

外形长×宽×高: 53-1/2 x 24 x 40 in (1,358.9 x 609.6 x 1,016 mm)

平板搬运车

项目 / 依据 / 规格 / 选型说明

平台车示例 | Vestil SPT-2448：均布承重3,600 lb（1632.9 kg）；钢台面宽×长24×48 in（609.6×1219.2 mm）；台面高 11-11/16 in（296.9 mm）。

材质 / 结构 | SPT：焊接钢台面及底部加强筋、可拆抛光钢把手、蓝色粉末涂层

轮组 / 锁定 | SPT：2定向 + 2万向脚轮，8×2 in（203.2×50.8 mm），玻纤增强尼龙轮，配1个地刹

附件 / 配置 | 按型号匹配把手、轮组、轮轴及轴承；SPT另核对替换地刹组件。侧挡、绑带、刹车或其他轮面需单独确认，不视为默认包含。

承载条件 | 确认地坪、地缝、坡度、速度、重心和货物固定。地刹用于定位，不据此推定额定行车制动或爬楼能力。

承重对应公布的整车型配置，不能直接累加单脚轮承重得出整车允许载荷。

结构: 焊接或螺栓装配底架，匹配脚轮、升降机构和手柄。

附件 / 选项: 轮面材质、制动、升降结构、台面或货叉尺寸及涂层。

物料搬运与装卸设备

WMH-060 油桶移动底座



参数参考型号：DRUM-DRH-HR

外形长×宽×高: 30-7/8 x 30-7/8 x 6-1/4 in (784.2 x 784.2 x 158.8 mm)

均布载荷: 1,000 lb (453.6 kg)


桶规格选项: 30 / 55 US gal (113.6 / 208.2 L)

结构: 焊接或螺栓装配底架，匹配脚轮、升降机构和手柄。

附件 / 选项: 轮面材质、制动、升降结构、台面或货叉尺寸及涂层。

物料搬运与装卸设备

WMH-063 多方向设备搬运坦克轮

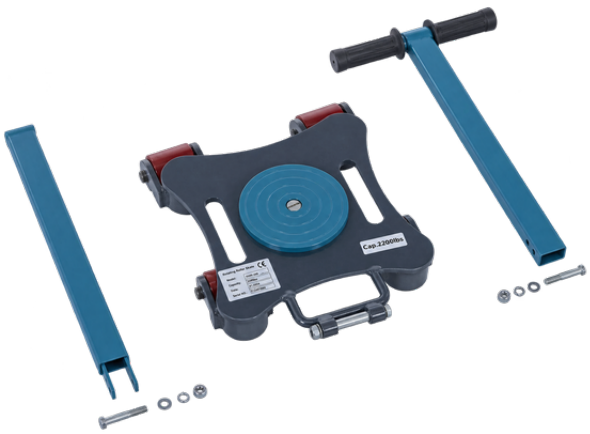

参数参考型号：MDSKT-2

外形长×宽×高: 12 x 12 x 3-1/2 in (304.8 x 304.8 x 88.9 mm)

额定载荷: 2,200 lb (997.9 kg)

结构: 焊接或螺栓装配底架，匹配脚轮、升降机构和手柄。

附件 / 选项: 轮面材质、制动、升降结构、台面或货叉尺寸及涂层。

物料搬运与装卸设备

WMH-064 托盘移动底座



参数参考型号：DOL-4048-6T

标称台面尺寸: 40 x 48 in (1,016 x 1,219.2 mm)

均布静载: 4,000 lb (1,814.4 kg)


样式: 倾斜式

结构: 焊接或螺栓装配底架，匹配脚轮、升降机构和手柄。

附件 / 选项: 轮面材质、制动、升降结构、台面或货叉尺寸及涂层。

物料搬运与装卸设备

WMH-081 六吨设备搬运坦克轮套装

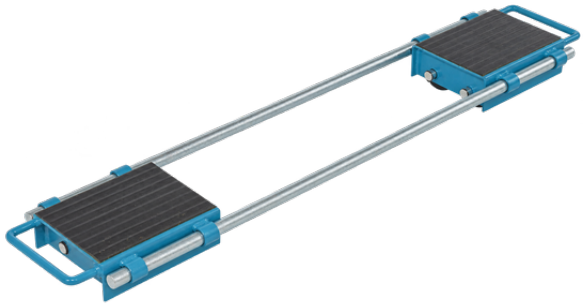

参数参考型号：ASKT-6

搬运座长×宽×高: 10-1/2 x 12-13/16 x 4-3/8 in (266.7 x 325.4 x 111.1 mm)


整组额定载荷: 12,000 lb (5,443.1 kg)

结构: 通过定位杆连接的一对可调滚轮搬运座。

附件 / 选项: 轮面材质、制动、升降结构、台面或货叉尺寸及涂层。

物料搬运与装卸设备

WMH-106 移动式登车坡道

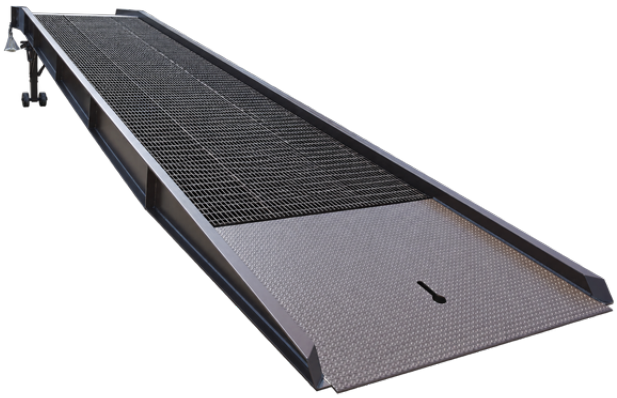

参数参考型号：YR-30-8536

均布载荷: 30,000 lb (13,607.8 kg)

坡道长度: 36 ft (10.973 m)

坡道 / 有效宽度: 85 / 78 in (2,159 / 1,981.2 mm)

工作高度范围: 45 - 62 in (1,143 - 1,574.8 mm)

挡边高度: 4 in (101.6 mm)

结构: 钢结构及钢格栅；双速手摇调节。

附件 / 选项: 安全链、橡胶防撞垫、钢轮及叉车定位环。

金属托盘与仓储容器

WMH-002 钢制托盘



参数参考型号：SPL-3636

外形尺寸: 36 x 36 x 4-3/4 in (914.4 x 914.4 x 120.6 mm)

地面均布静载: 8,000 lb (3,628.7 kg)

货叉均布动载: 4,000 lb (1,814.4 kg)

产品净重: 80 lb (36.3 kg)

结构: 成型、焊接或模塑承载结构；确认台面、箱壁及叉口结构。

附件 / 选项: 颜色、标记、盖板、分隔及排水或取放结构。

金属托盘与仓储容器

WMH-008 折叠式金属网箱



参数参考型号：HF4WM454842VG

外形长×宽×高: 45 x 48 x 42 in (1,143 x 1,219.2 x 1,066.8 mm)

额定载荷: 4,000 lb (1,814.4 kg)

产品净重: 325 lb (147.4 kg)

结构: 焊接钢丝网箱；可折叠侧壁及托盘式底座。

附件 / 选项: 折叠与堆叠布置按型号；内衬及标识附件按应用配置。

金属托盘与仓储容器

WMH-023 48×40英寸钢托盘



参数参考型号：SPL-4048

外形尺寸: 48 x 40 x 4-3/4 in (1,219.2 x 1,016 x 120.6 mm)

地面均布静载: 8,000 lb (3,628.7 kg)

货叉均布动载: 4,000 lb (1,814.4 kg)

产品净重: 100 lb (45.4 kg)

结构: 成型、焊接或模塑承载结构；确认台面、箱壁及叉口结构。

附件 / 选项: 颜色、标记、盖板、分隔及排水或取放结构。

升降台与定位设备

LT-01 升降台与定位设备



手动单剪叉升降台

TF33：330 lb（149.7 kg）；台面17.75 × 27.5 in（450.9 × 698.5 mm）；最大高度28.5 in（723.9 mm）。

TF110：1,100 lb（499.0 kg）；台面19.7 × 32 in（500.4 × 812.8 mm）；最大高度34.5 in（876.3 mm）。


TF220：2,200 lb（997.9 kg）；台面20 × 40 in（508 × 1,016 mm）；最大高度39 in（990.6 mm）。

脚踏液压升降。公制为英制原值近似换算。

选型核对：载荷重心、台面尺寸、最低高度、使用频率、地面条件及防护。动力升降台及定位装置另行选定具体型号。

磁力起重设备

ML-01 手动永磁起重器

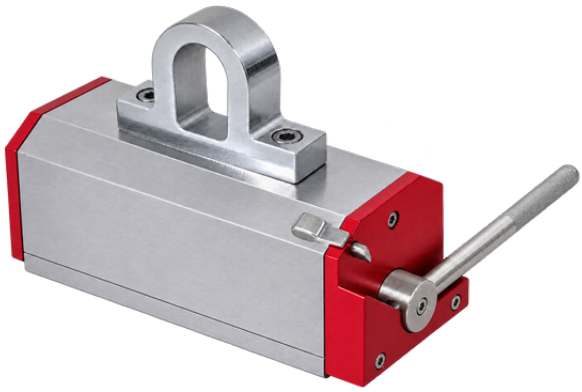

DS-PML-A

DS-PML-600A：1,323 lb（600 kg）。
DS-PML-1000A：2,205 lb（1,000 kg）。
DS-PML-2000A：4,409 lb（2,000 kg）。

手柄操作永磁结构；厂家描述V型接触底面，可用于平面及圆形钢件。

所列起重量不能直接用于圆钢。须确认具体工件额定载荷、最小板厚、表面状态、气隙和试验报告。

磁力起重设备

ML-02 电永磁起重系统



电池式电永磁系统

单体：HBEP-020 — 4,409 lb（2,000 kg），最小板厚0.315 in（8 mm）；HBEP-030 — 6,614 lb（3,000 kg），最小板厚0.394 in（10 mm）。

钢板吊梁：HBEPP-06-020/T — 4,409 lb（2,000 kg）；板长19.69–236.22 in（500–6,000 mm）；板宽9.84–19.69 in（250–500 mm）；最小板厚0.236 in（6 mm）。

钢板吊梁：HBEPP-06-030 — 6,614 lb（3,000 kg）；同上板长；板宽19.69–137.80 in（500–3,500 mm）；最小板厚0.197 in（5 mm）。

实际起重量受材质、板厚、接触状态及气隙影响；请明确充电输入、控制方式及所需工作载荷。

磁力起重设备

ML-03 圆形废钢起重电磁铁



圆形废钢起重电磁铁

MW5-90L/1：直径35.43 in（900 mm）；5.9 kW；磁铁自重1,764 lb（800 kg）。

MW5-110L/1：直径43.31 in（1,100 mm）；7.7 kW；自重2,976 lb（1,350 kg）。

MW5-130L/1：直径51.18 in（1,300 mm）；12 kW；自重4,431 lb（2,010 kg）。

钢屑参考起重量，冷态/热态：90L — 551/441 lb（250/200 kg）；110L — 992/882 lb（450/400 kg）；130L — 1,543/1,323 lb（700/600 kg）。以上仅为特定物料参考，非通用废钢额定载荷。

标称220 V DC。须确认美国现场整流器输入、具体通电持续率、物料温度及断电保磁方案。钢球吸附数据不得当作废钢起重量。